
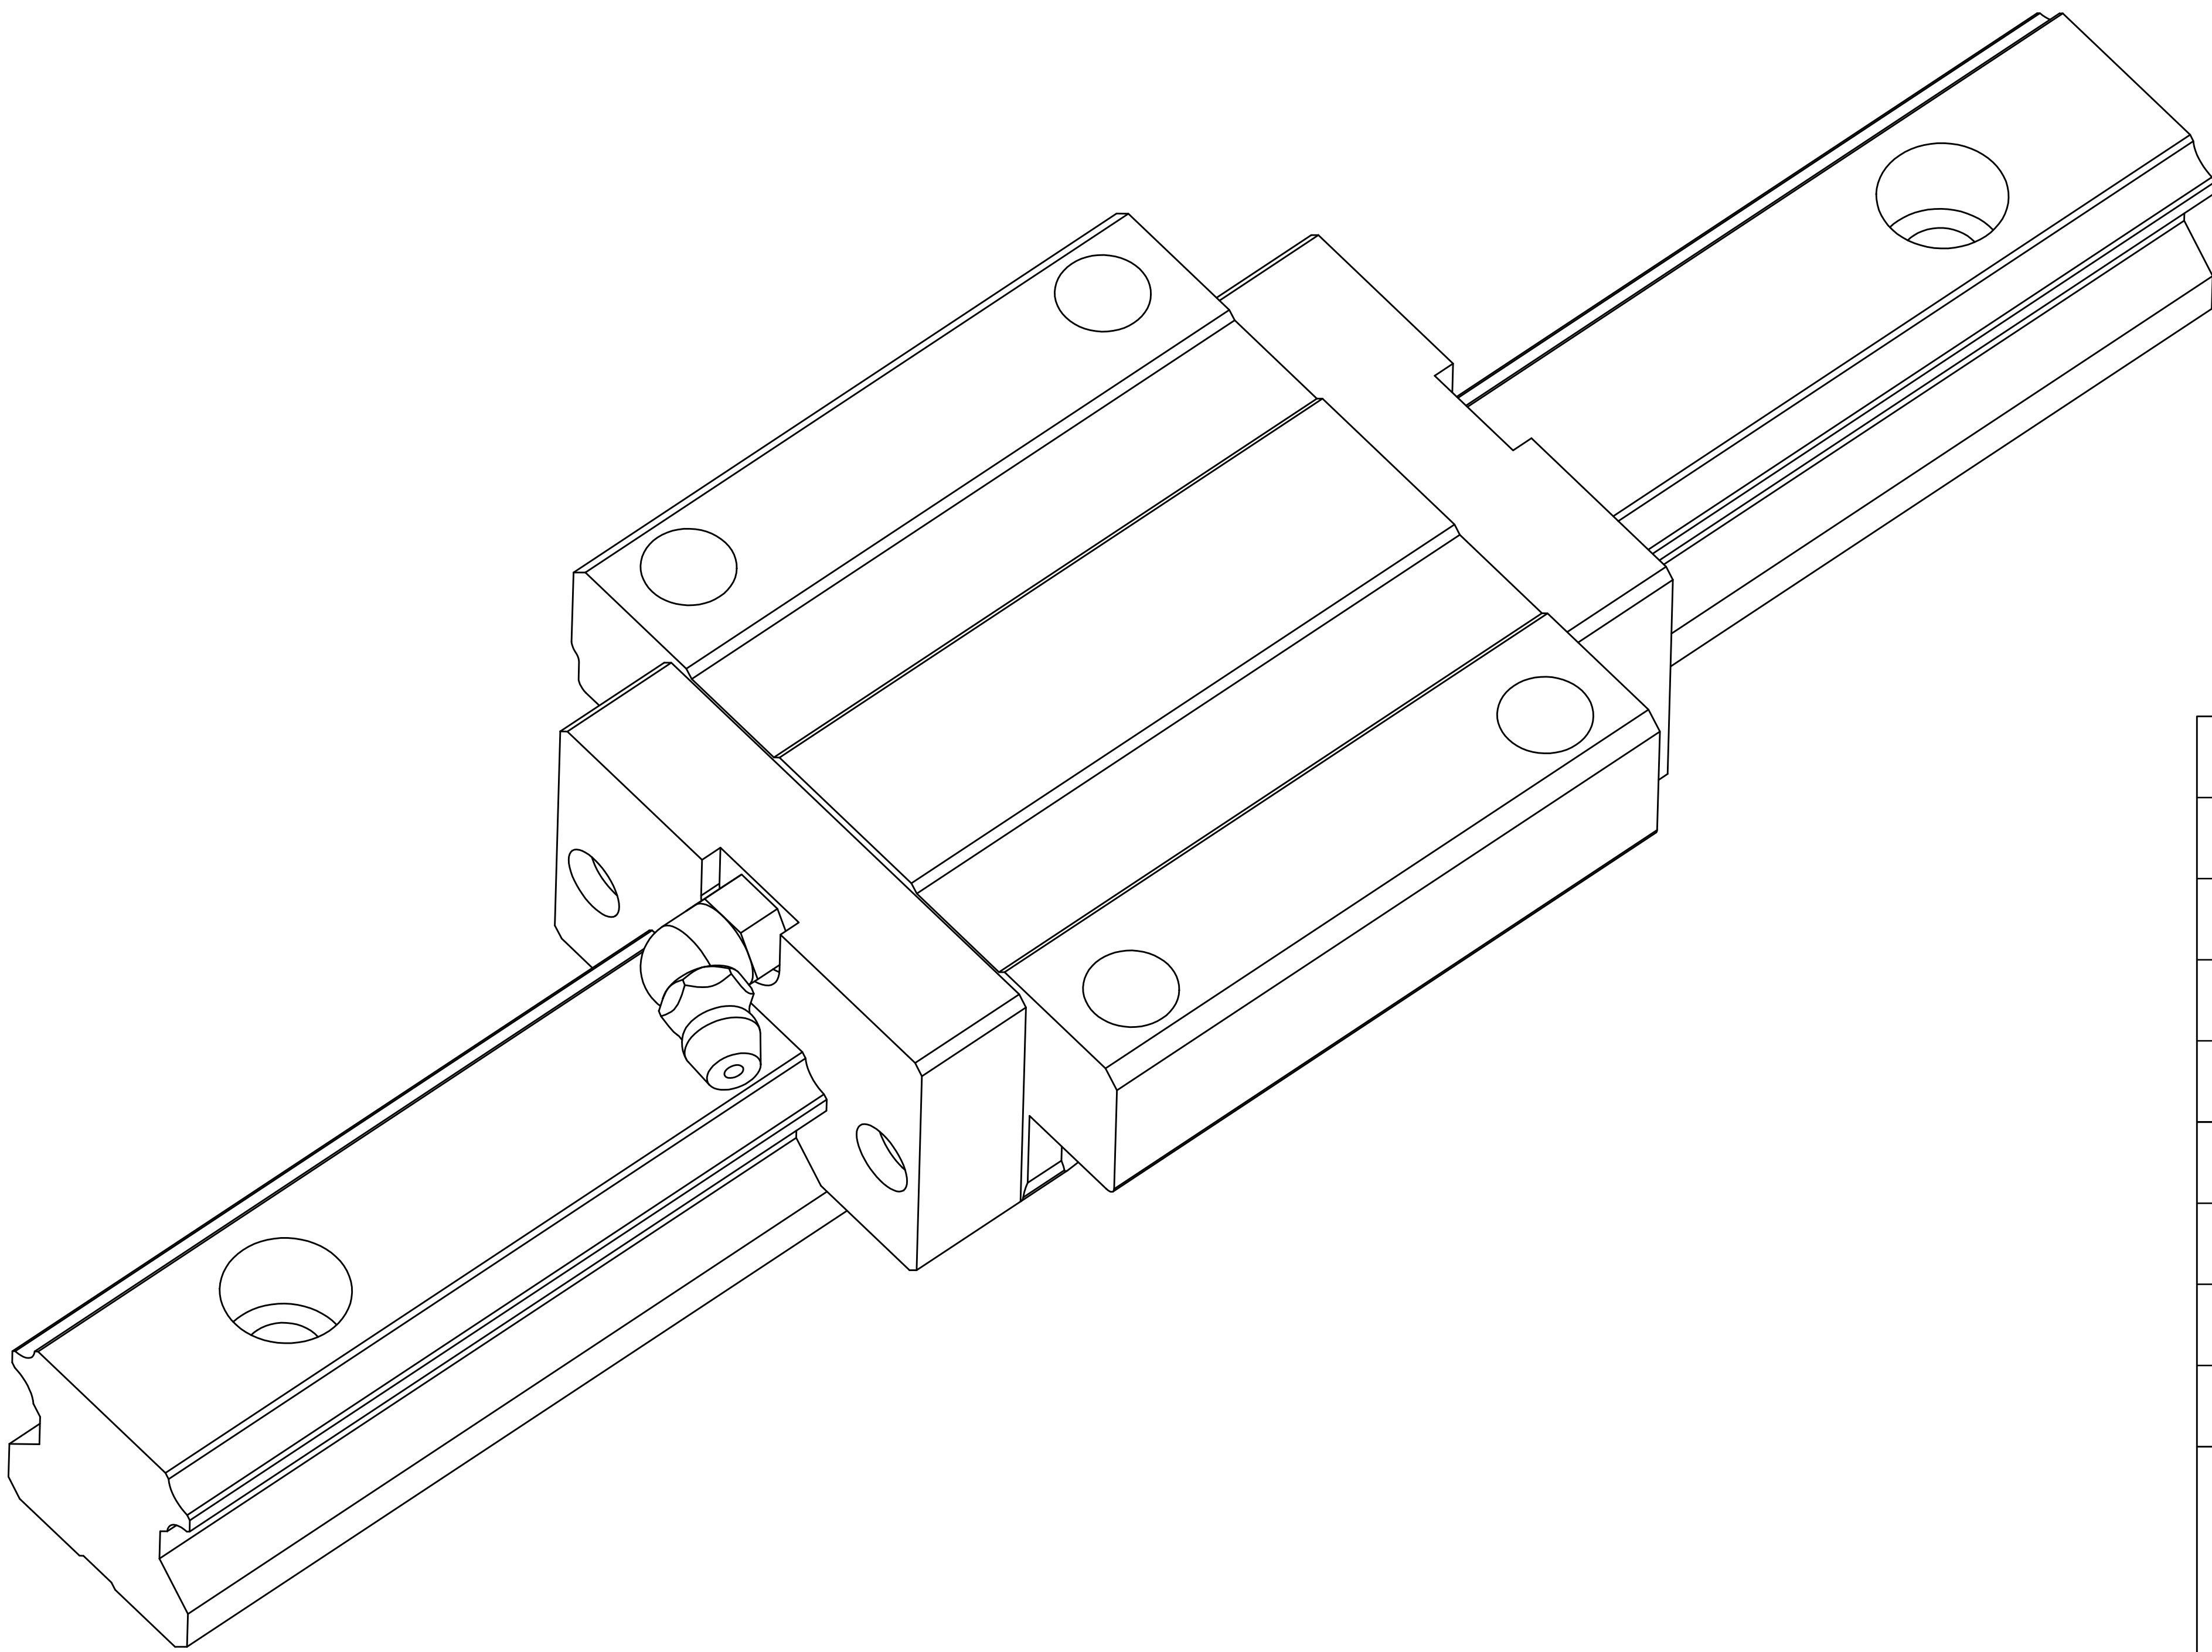
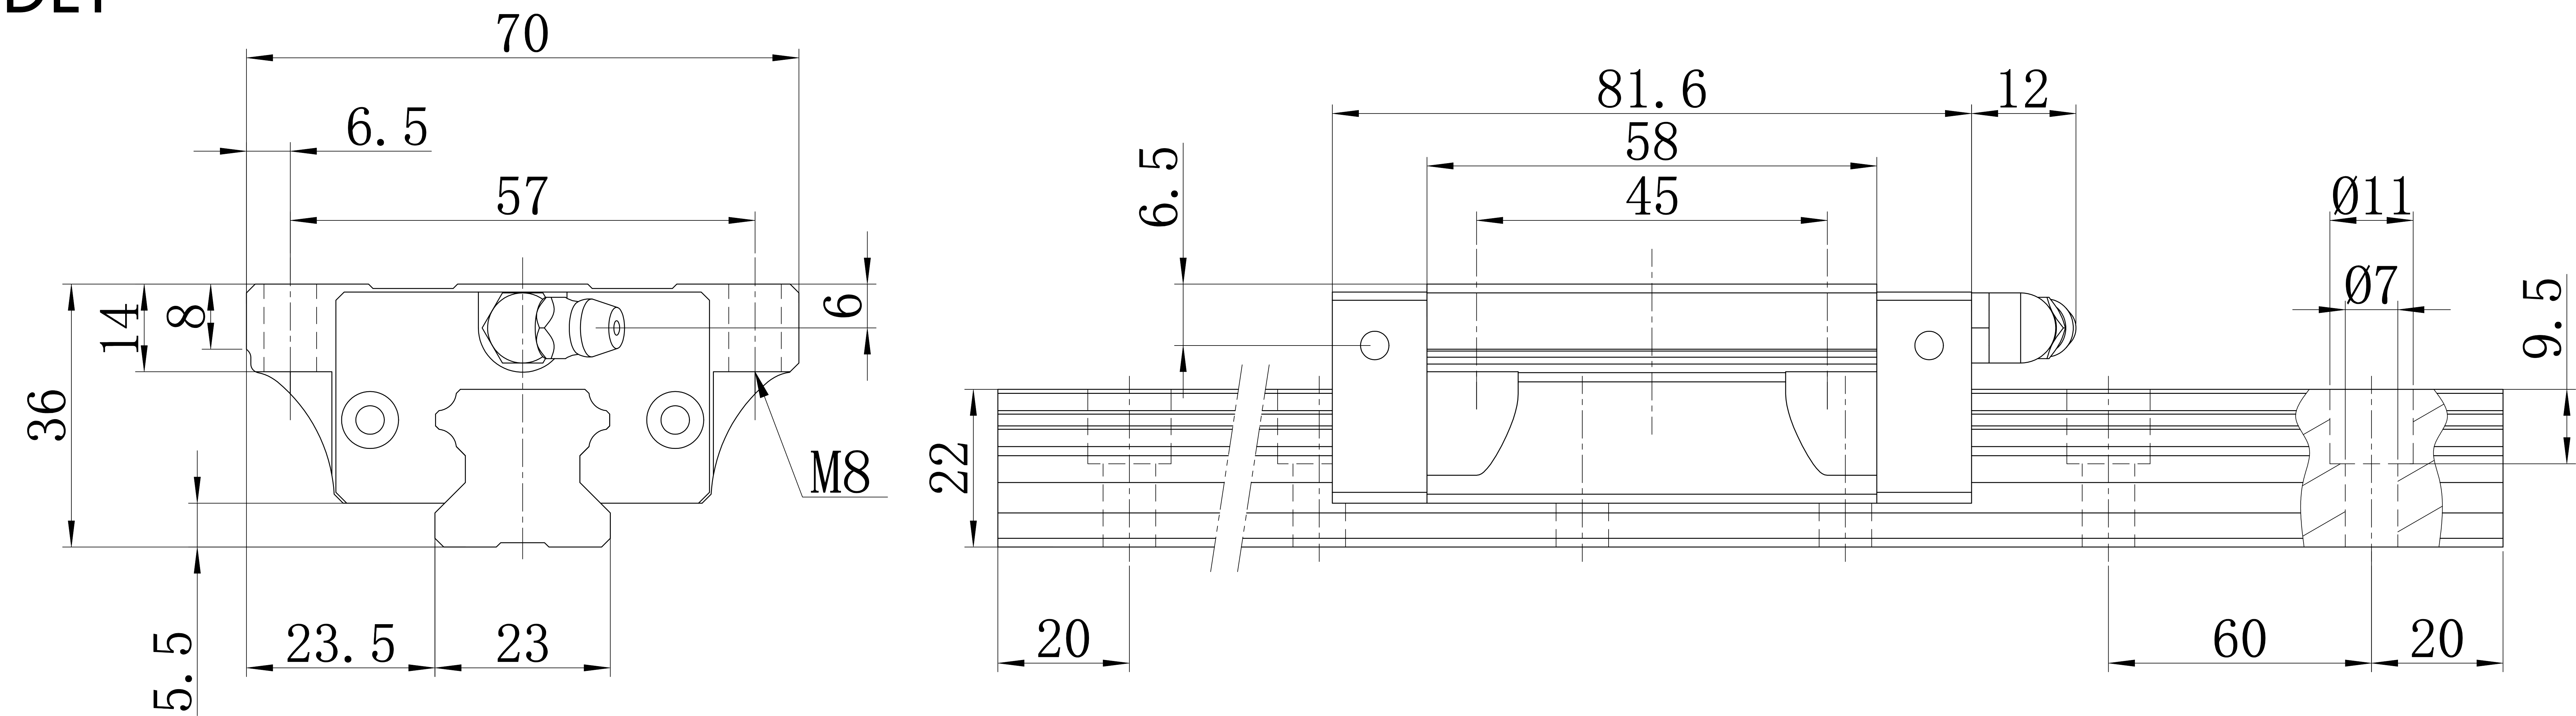



DLY[®]



废弃文件号		更改内容				签名		滑块型号		HGW25CA		导轨型号		HD25			
								润滑剂种类		润滑油		润滑接头形式		/			
								基本动额定负荷C (kN)		26.48		基本静额定负荷C (kN)		56.19			
								同平面导轨使用数量		/		单轨滑块数量		1只			
								螺栓型号与数量		M6(20)个/支		表面处理		发黑			
一般尺寸公差表																	
范围	公差	范围	公差	范围	公差	范围	公差										
1-6	±0.1	31-120	±0.3	401-1000	±0.8	2001-4000	±2.0										
7-30	±0.2	121-400	±0.5	1001-2000	±1.2	4001以上	±3.0										
图纸 确认	设计					比例		1:1		HGW25CA							
	审核					绘图日期		2022.08.20		图纸编号：/							
	工艺					 		材质	导轨	S55C		硬度	导轨	HRC58-62°			
	批准								滑块	20CrM0			滑块	渗碳热处理：HRC58-62°			